

Vitotrol 100, UTDB típus

Rend.sz. Z007 691

Digitális szobatermosztát


- kapcsolókimenettel (kétpontos kimenet)
- digitális kapcsolóórával
- napi és heti programmal
- menüvezérelt kezelőegységgel:
 - három előre beállított, egyedileg átállítható időprogram
 - folyamatos kézi üzemmód beállítható előírt helyiséghőmérséklettel
 - Fagyvédelem
 - Elutazási program
- nyomógombok party és takarékos üzemmódhoz

A fő lakóhelyiség egyik belső falán, a fűtőtestekkel szemben szereplendő fel. Ne helyezze polcra, bemélyedésbe, ajtó vagy hőforrás (pl. közvetlen napfény, kályha, televízió stb.) közvetlen közelébe.

A hálózattól független üzemelés

Csatlakoztatás a szabályozóhoz:

Kéteri vezeték 0,75 mm² keresztmetszettel, 230 V~.

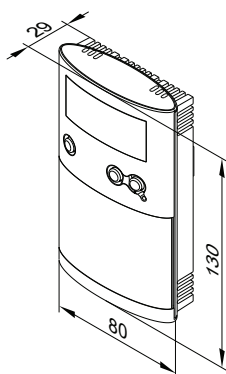

Műszaki adatok

Névleges feszültség	3 V– 2 LR6/AA elem
A potenciálmentes érintkező névleges terhelhetősége	– max. 6(1) A, 230 V~ – min. 1 mA, 5 V–
Védettség	IP 20 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni.
Hatásmód	RS 1B típus az EN 60730-1 szerint
Megengedett környezeti hőmérséklet	– Üzem 0 – +40 °C – Raktározás és szállítás –25 – +65 °C
Beállítási tartományok	– Normál hőmérséklet 10 – 40 °C – Csökkentett hőmérséklet 10 – 40 °C – Fagyvédelmi hőmérséklet 5 °C
Menettartálék elemcsere esetén	3 min

Vitotrol 100, UTDB-RF2 típus

Rend.sz. Z011 244


Digitális szobatermosztát a szabályozóba beépíthető, integrált vezeték nélküli jeladóval és jelvevővel

- digitális kapcsolóórával
- napi és heti programmal
- menüvezérelt kezelőegységgel:
 - három előre beállított, egyedileg átállítható időprogram
 - folyamatos kézi üzemmód beállítható előírt helyiséghőmérséklettel
 - Fagyvédelem
 - Elutazási program
- nyomógombok party és takarékos üzemmódhoz

A fő lakóhelyiség egyik belső falán, a fűtőtestekkel szemben szereplendő fel. Ne helyezze polcra, bemélyedésbe, ajtó vagy hőforrás (pl. közvetlen napfény, kályha, televízió stb.) közvetlen közelébe.

A hálózattól független üzemelés

Vezeték nélküli vevő reléállapot kijelzővel.

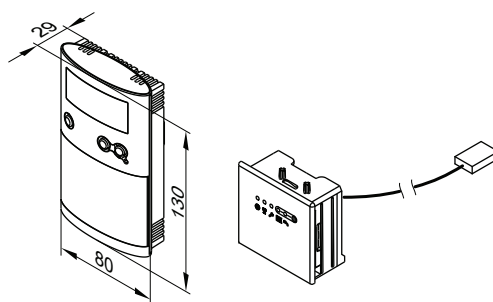

A digitális szobatermosztát műszaki adatai

Névleges feszültség	3 V– 2 LR6/AA elem
Adófrekvencia	868 MHz
Adóteljesítmény	< 10 mW
Hatótávolság	kb. 25 – 30 m épületeken belül, a kiviteltől függően
Védettség	IP 20 az MSZ EN 60529 szerint, felépítés/beszerelés által kell szavatolni.
Hatásmód	RS 1B típus az EN 60730-1 szerint

Szabályozás (folytatás)

Megengedett környezeti hőmérséklet	
– Üzem	0 – +40 °C
– Raktározás és szállítás	–25 – +65 °C
Beállítási tartományok	
– Normál hőmérséklet	10 – 40 °C
– Csökkentett hőmérséklet	10 – 40 °C
– Fagyvédelmi hőmérséklet	5 °C
Menettartalék elemcsere esetén	3 min

Rádiós vevő

- A szabályozóba történő beszerelésre
- Dugós csatlakozóval és csatlakozóvezetékkel a szabályozóhoz történő csatlakoztatáshoz