


Lapradiátorok

Új
design !

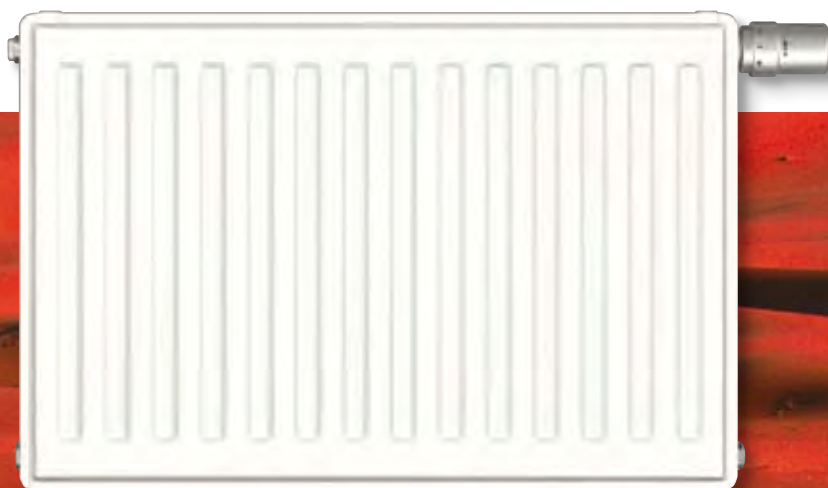

heatingthrough**innovation.**

A természet tökéletességével.

Aligha találunk még egy olyan rendszert, amely gazdagabb **egyedülálló megoldásokban**, illetve eredeti gondolatokban, mint maga a természet. Az **innovatív felfogás és gondolkodásmód** az alapja a természetes fejlődésnek, mely a magas színvonalú fűtőtest programunk progresszív technológiai és design megoldásait szolgálja. Megoldások, melyek hathatós formában a tudatosságot és gazdaságosságot egyesítik, s így a jövő valamennyi fűtéstechikai sajátosságát lefedik.




heatingthrough

heatingthroughinnovation. - Fedezze fel velünk a fűtés teljesen megújult világát! Aktuális lapradiátor kínálatunk nem csupán innovatív konstrukciókat egyesít első osztályú műszaki megoldásokkal, termékeink a magas hőteljesítményükön és energiatakarékos működésükön keresztül híven tükrözik a természet ökonomikus voltát. Mindezek mellett gondoskodunk a környezet kellemes komfortjáról is. Egyedülálló szerviz-szolgáltatásunkkal biztosítjuk Önnek azokat az előnyöket, melyeket mindig is elvárhat tőlünk. Engedje meg, hogy innovatív lapradiátoraink ösztönözdhessék Önt az elkövetkező időkben.

Magasabb műszaki színvonal. Magasabb szolgáltatási minőség.



innovation.

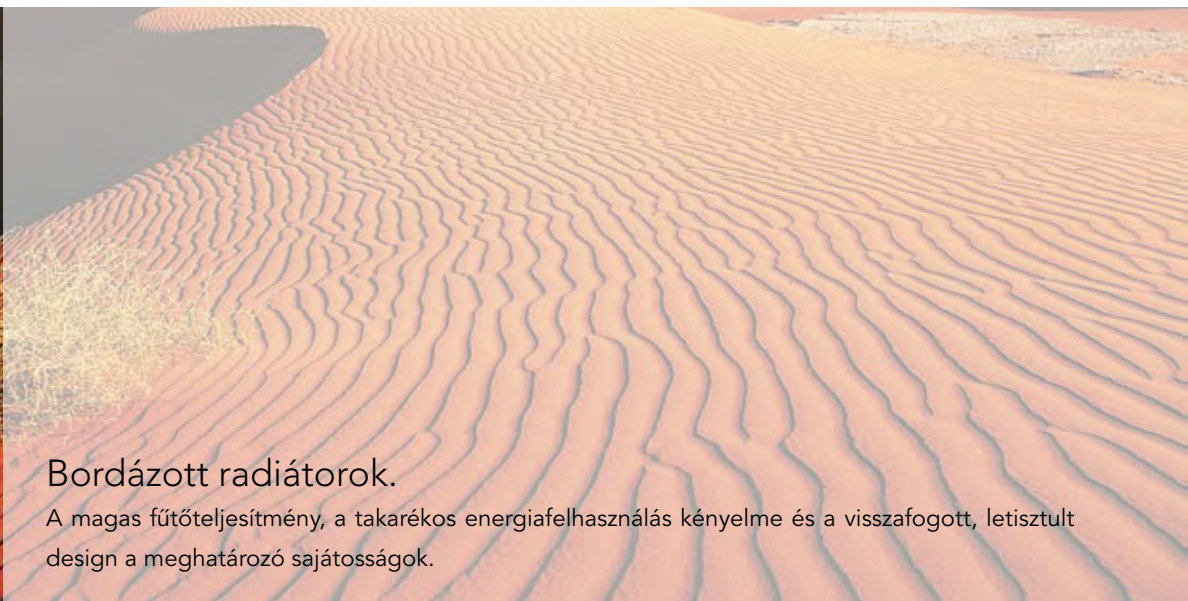

Bordázott radiátorok.

A magas fűtőteljesítmény, a takarékos energiafelhasználás kényelme és a visszafogott, letisztult design a meghatározó sajátosságok.



Síklapú radiátorok.

A sima felület tökéletes nyugalma kapcsolódik a legmodernebb fűtéstechnológiához.



Gardrób



Nappali



Konyha



Hálószoba



Gyermekszoba



Dolgozó



Hobby-Helyiség

Ezek a piktogramok tájékoztató segítséget nyújtanak Önnek a teljes kiadványban.



VONOVA KOMPAKT RADIÁTOROK	06
VONOVA SZELEPES RADIÁTOROK	08
VONOVA T6 KÖZÉPCSATLAKOZÁSÚ RADIÁTOROK	10
VERTIKÁLIS RADIÁTOROK	12
HIGIÉNIAI RADIÁTOROK	14



SÍKLAPÚ T6 KÖZÉPCSATLAKOZÁSÚ RADIÁTOROK	16
SÍKLAPÚ SZELEPES RADIÁTOROK	18

Modelláttekintés	20
Termékleírás & Szállítási terjedelem	22
Színpaletta	23


VONOVA KOMPAKT RADIÁTOROK

Modern,
funkcionális,
egyenés
vonalú.




A termék jellemzői

A lekerekített élek esztétikus megjelenést biztosítanak a legmodernebb lakberendezési stílusokhoz és gyermekbiztonsági szempontokhoz egyaránt igazodva.

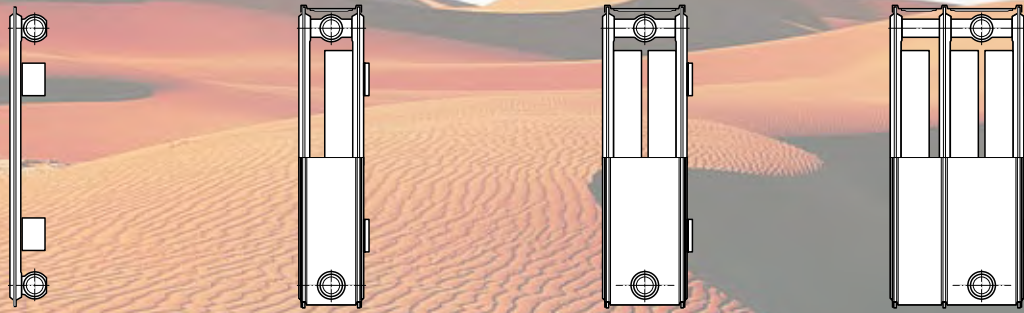

Mérettáblázat [mm]

Típus	10					21 K-S					22 K					33 K				
	Egy rétegű					Két rétegű, 1 konvektorlemezzel					Két rétegű, 2 konvektorlemezzel					Három rétegű, 3 konvektorlemezzel				
↑ ↓	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
← →	1200-ig	2400-ig	2600-ig	1400-ig		2400-ig	3000-ig	2000-ig			3000-ig	2000-ig	3000-ig			2200-ig	2000-ig			
Fokozat	Szerkezeti hossz: 400 mm-től kezdődően 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.																			



VONOVA KOMPAKT RADIÁTOROK

A **VONOVA KOMPAKT FŰTŐTESTEK** a funkcionalitás tiszta formái. A legmodernebb technológia a letisztult designnal párosul.



Részletek:

A **VOGEL&NOOT** márka megbízható minőséget és kiváló komfortérzetet jelent.




VONOVA SZELEPES RADIÁTOROK

A termék jellemzői


Variálható csatlakozási lehetőségeinek köszönhetően a **VONOVA SZELEPES FŰTŐTESTEK** univerzális alkalmazási lehetőséget biztosítanak a felhasználóknak.



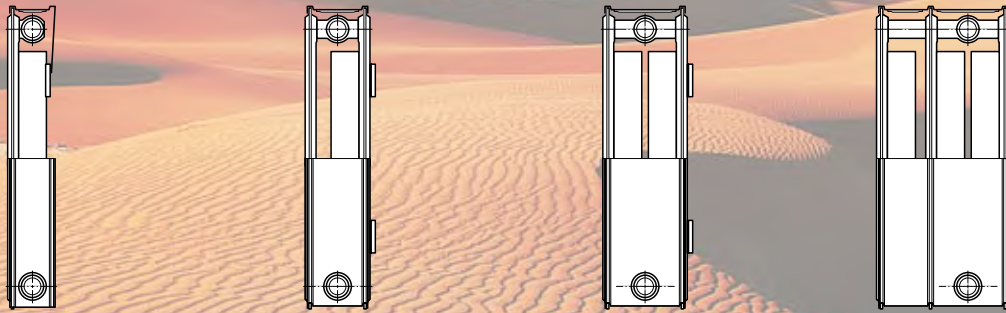

Mérettáblázat [mm]

Típus	11 KV					21 KV-S					22 KV					33 KV				
	Egy rétegű, 1 konvektorlemezzel					Két rétegű, 1 konvektorlemezzel					Két rétegű, 2 konvektorlemezzel					Három rétegű, 3 konvektorlemezzel				
↑ ↓	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
← →	400 mm -től 3000 mm-ig																			
Fokozat	Szerkezeti hossz: 400 mm-től kezdődően 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.																			



VONOVA SZELEPES RADIÁTOROK

A **VONOVA SZELEPES FŰTŐTESTEK** tiszta, egyszerű designjukkal tűnnek ki és szükség szerint szelepes vagy kompakt fűtőtestként is szerelhetők.

multifunkcionális,
egyszerű,
praktikus.



Részletek:
VONOVA SZELEPES FŰTŐTESTEK
csatlakozása.

VONOVA T6 KÖZÉPCSATLAKOZÁSÚ RADIÁTOROK

A termék jellemzői

A **VONOVA KÖZÉPCSATLAKOZÁSÚ T6 FŰTŐTEST** lehetőséget biztosít a szelep és a termosztát-fej elhelyezésének későbbi megváltoztatására.




szimmetrikus,
egyedülálló,
praktikus.




A termék jellemzői

A **VONOVA KÖZÉPCSATLAKOZÁSÚ T6 RADIÁTOROK** a tervezés és a kivitelezés során is nagy könnyebbséget jelentenek az egységesített középső csatlakozásnak köszönhetően.




Mérettáblázat [mm]

Típus	11 VM					21 VM-S					22 VM					33 VM				
	Egy rétegű, 1 konvektorlemezzel					Két rétegű, 1 konvektorlemezzel					Két rétegű, 2 konvektorlemezzel					Három rétegű, 3 konvektorlemezzel				
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
	2400-ig		2600-ig		2000-ig	2400-ig		3000-ig		2000-ig	3000-ig			2000-ig	3000-ig	2200-ig			1800-ig	
Fokozat	Szerkezeti hossz: 400 mm-től kezdődően 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.																			



VONOVA T6 KÖZÉPCSATLAKOZÁSÚ RADIÁTOROK

A **VONOVA T6 KÖZÉPCSATLAKOZÁSÚ FŰTŐTESTEK** a tökéletes szimmetria legszebb példáját mutatják. A szabadalmaztatott kialakításnak köszönhetően lehetőség van a fűtőtest utólagos kiválasztására, a csatlakozás és a szeleppoldal megváltoztatására.



A forradalmi **VONOVA KÖZÉPCSATLAKOZÁSÚ T6 FŰTŐTESTEK** új mérföldkövet jelentenek.

VERTIKÁLIS RADIÁTOROK


kecses,
magas,
vertikális.



A termék jellemzői

Speciális esetekre
jelenthetnek megoldást
a **VOGEL&NOOT
VERTIKÁLIS
RADIÁTOROK.**

Mivel felszerelésükhöz
elegendő egy keskeny
falfelület, utat nyithat
egyedi elrendezésű
helyiségek fűtésére.

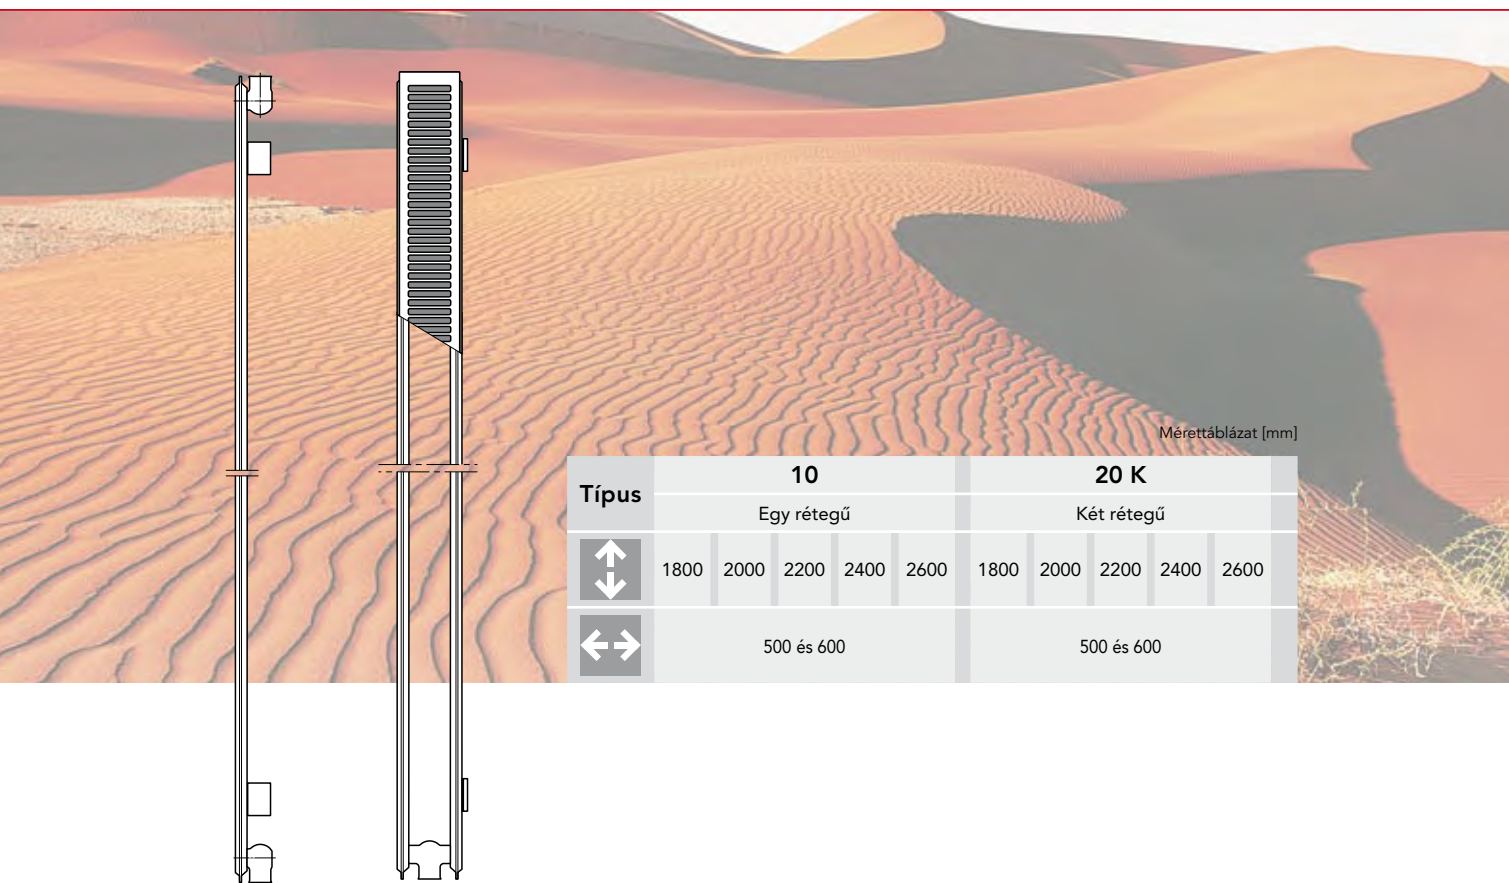

Méret táblázat [mm]

Típus	10					20 K				
	Egy rétegű					Két rétegű				
↑ ↓	1800	2000	2200	2400	2600	1800	2000	2200	2400	2600
← →	500 és 600					500 és 600				

VERTIKÁLIS RADIÁTOROK

A **VERTIKÁLIS RADIÁTOROK** a fűtés új dimenzióját nyitják meg. Praktikus használhatóságuk mellett optikailag megnövelik a helyiség magasságát.



Részletek:

VERTIKÁLIS RADIÁTOROK

– gadaságos helykihasználás és energiatakarékos működés




HIGIÉNAI RADIÁTOROK

A termék jellemzői

Kifejezetten egészségügyi intézményekben, kórházakban történő felhasználásra javasolt, konvektorlemez nélküli típusok, melyek egyszerű kialakításuk és speciális felületük révén maximális sterilitást tesznek lehetővé. EMKI igazolással.




praktikus,
tisztán tartható,
higiénikus.

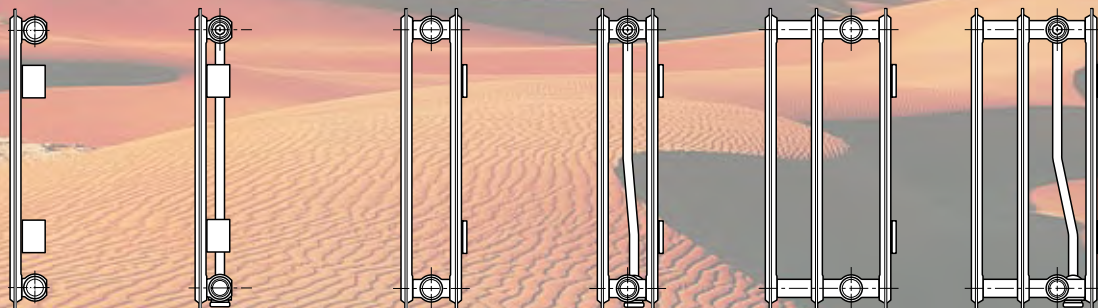


Mérettáblázat [mm]

Típus	10					10 VM					20					20 VM					30					30 VM				
	Egy rétegű					Két rétegű					Három rétegű																			
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900															
	1200-ig		2400-ig	2600-ig	1400-ig	2400-ig		3000-ig		2000-ig	3000-ig		2200-ig			2000-ig														
Fokozat	Szerkezeti hossz: 400 mm-től kezdődően 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.																													



HIGIÉNIAI RADIÁTOROK

A **HIGIÉNIAI FŰTŐTESTEKET** úgy alakítottuk ki, hogy használatuk során elkerülhető legyen a por lerakódása. A lefedések és konvektorlemez nélküli kivitel könnyedén tisztán tartható. Fokozott tisztaságot megkövetelő helyiségekben megbízhatóan alkalmazhatók higiéniai radiátoraink.

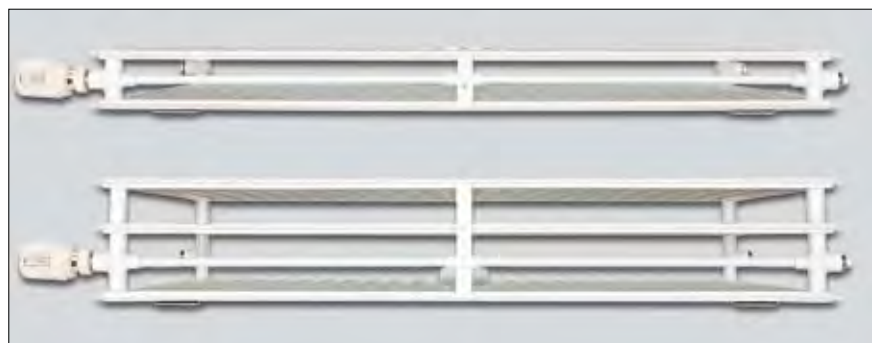

Részletek:

A **HIGIÉNIAI RADIÁTOROK** tisztítása egyszerű


SÍKLAPÚ T6 KÖZÉPCSATLAKOZÁSÚ RADIÁTOROK

nyugodt, sima,
puritán.




A termék jellemzői
**A SÍKLAPÚ T6 KÖZÉPCSATLAKOZÁSÚ
RADIÁTOR** könnyen tisztítható, sima front-
felülettel.





SÍKLAPÚ T6 KÖZÉPCSATLAKOZÁSÚ RADIÁTOROK

A SÍKLAPÚ T6 KÖZÉPCSATLAKOZÁSÚ RADIÁTOROK nyugalmat sugároznak puritán sima felületükkel. Minden lakberendezési stílushoz tökéletesen illeszkednek.

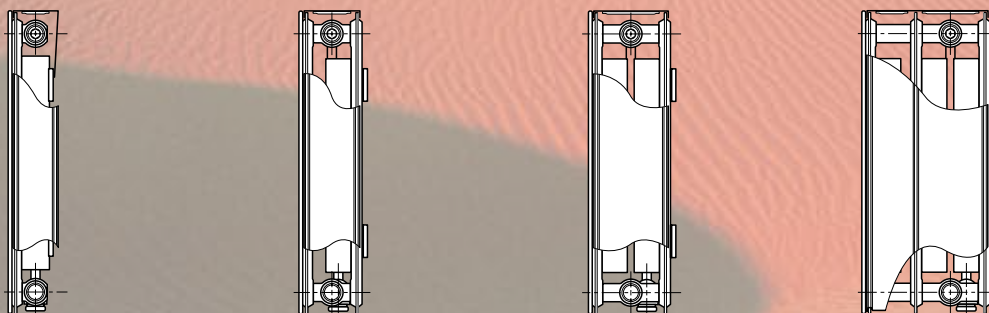

Méret táblázat [mm]

Típus	11 PM					21 PM-S					22 PM					33 PM				
	Egy rétegű					Egy rétegű, 1 konvektorlemezzel					Két rétegű, 2 konvektorlemezzel					Három rétegű, 3 konvektorlemezzel				
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
	2400 -ig		2600 -ig		2000 -ig	2400 -ig		3000 -ig		2000 -ig	3000 -ig			2000 -ig	3000 -ig	2200 -ig			1800 -ig	
Fokozat	Szerkezeti hossz: 400 mm-től kezdődően 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.																			



Részletek:

A SÍKLAPÚ T6 KÖZÉPCSATLAKOZÁSÚ RADIÁTOROK a tervezés és a kivitelezés során is nagy könnyebbséget jelentenek az egységesített középső csatlakozásnak köszönhetően.


SÍKALPÚ SZELEPES FŰTŐTESTEK

időtlen,
variálható,
univerzális.




A termék jellemzői

Variálható csatlakozási lehetőségek és egyszerű szerelés.




SÍKALPÚ SZELEPES FŰTŐTESTEK

A **SÍKFELÜLETŰ, SZELEPES MULTIFUNKCIONÁLIS FŰTŐTESTEK** univerzálisan alkalmazhatók. Szelepes és kompaktfűtőtestként is szerelhetők. Ezek a fűtőtesttípusok gyors szabályozhatóságukkal és magas fűtésteljesítményükkel tűnnek ki.

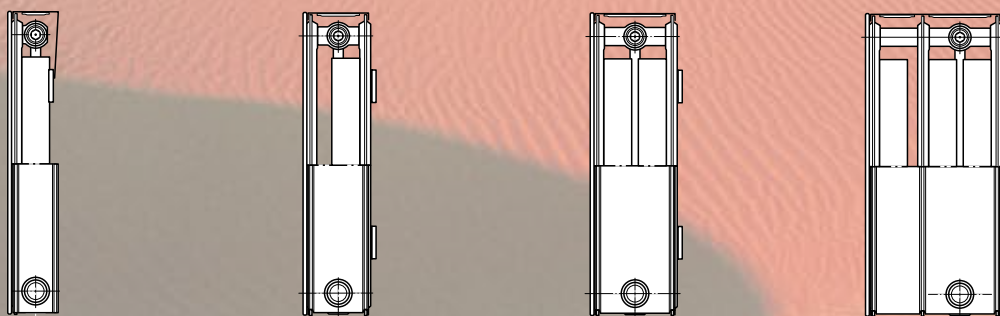

Mérettáblázat [mm]






Típus	11 P					21 P-S					22 P					33 P				
	Egy rétegű, 1 konvektorlemezzel					Két rétegű, 1 konvektorlemezzel					Két rétegű, 2 konvektorlemezzel					Három rétegű, 3 konvektorlemezzel				
↕	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
↔	Méretválaszték az árlista szerint																			
Fokozat	Szerkezeti hossz: 400 mm-től kezdődően 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.																			

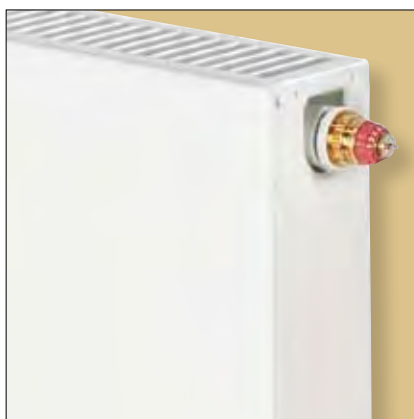

Részletek:

Multifunkcionális fűtőtest – szelepbetéttel.





VERTIKÁLIS RADIÁTOROK

Típus	10					20 K					10/10VM					20/20VM					30/30VM														
																																			
Ismertetés	Egy rétegű					Két rétegű					Egy rétegű					Két rétegű					Három rétegű														
Magasság m [mm]	1800	2000	2200	2400	2600	1800	2000	2200	2400	2600	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900										
Hossz h [mm]	500 és 600					500 és 600					1200-ig					2400-ig					3000-ig					2000-ig					2000-ig				
Mélység v [mm]	-					-					-					-					-					-					-				
Fokozat	-					-					-					-					-					-					-				
	Csatlakozás: 4 x 1/2"belső menet és 2 x 3/4"külsőmenet, jobb vagy bal oldalon alul • Max. üzemi nyomás: 10 bar • Max. próbanyomás: 13 bar																																		

VONOVA SZELEPES FŰTŐTESTEK

Típus	11 KV					21 KV-S					22 KV					33 KV				
																				
Ismertetés	Egy rétegű, 1 konvektorlemezzel					Két rétegű, 1 konvektorlemezzel					Két rétegű, 2 konvektorlemezzel					Három rétegű, 3 konvektorlemezzel				
Magasság m [mm]	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Hossz h [mm]	400 mm -től 3000 mm-ig																			
Mélység v [mm]	59					80					105					166				
Fokozat	Szerkezeti hossz: 400 mm-től kezdődően 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.																			
	Csatlakozás: 4 x 1/2"belső menet és 2 x 3/4"külsőmenet, jobb vagy bal oldalon alul • Max. üzemi nyomás: 10 bar • Max. próbanyomás: 13 bar																			

SÍKLAPÚ SZELEPES FŰTŐTESTEK

Típus	11 P					21 P-S					22 P					33 P				
																				
Ismertetés	Egy rétegű, 1 konvektorlemezzel					Két rétegű, 1 konvektorlemezzel					Két rétegű, 2 konvektorlemezzel					Három rétegű, 3 konvektorlemezzel				
Magasság m [mm]	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Hossz h [mm]	A SÍKLAPÚ szelepes lapradiátorok méretválasztéka az árlista szerint.																			
Mélység v [mm]	61					80					105					166				
Fokozat	Szerkezeti hossz: 400 mm-től kezdődően 200 mm-es fokozatok; valamint 520, 720, 920, 1120 és 1320 mm.																			
	Csatlakozás: 4 x 1/2"belső menet és 2 x 3/4"külsőmenet, jobb oldalon alul • Max. üzemi nyomás: 10 bar • Max. próbanyomás: 13 bar																			

Termékleírás & Szállítási terjedelem

A **VOGEL&NOOT** lapradiátorok minőségi termékek, melyek a csatlakozási és felhasználási területek variálhatósága révén minden szituációban alkalmazhatóak. Mindegyik modell minden felhasználási területen egyénit képes nyújtani. A következő kiviteli változatok rendelhetők:

VONOVA KOMPAKT FŰTŐTESTEK

Ezek a termékek egyszerűségükkel tűnnek ki. A 4 x ½"-os csatlakozási pontnak köszönhetően egy- illetve kétcsöves rendszerekhez is alkalmazhatóak. A fűtőtesteket fedéllel és zárt oldalelemekkel szállítjuk, szerelésre kész speciális csomagolásban.

VONOVA SZELEPES FŰTŐTESTEK

Ezek a radiátorok beépített termosztát szeleppel, leeresztő-, vak- és speciális légtelenítő dugóval, lefedéssel és zárt oldalelemekkel, szerelésre kész speciális csomagolásban kerülnek szállításra. Egy- és kétcsöves rendszerekhez egyaránt ajánljuk. Multifunkcionálisak: szelepes vagy kompakt fűtőtestként is szerelhetők.

VONOVA T6 KÖZÉPCSATLAKOZÁSÚ FŰTŐTESTEK

Ezek a fűtőtestek csatlakozásra kész termékek, színvonalas középcsatlakozású kialakítással, a gyártó által beépített termosztát szeleppel, leeresztő-, vak- és speciális légtelenítő dugóval, lefedéssel és zárt oldalelemekkel valamint szerelésre kész speciális csomagolásban. Egy- és kétcsöves rendszerekhez, középső csatlakozással, vagy kompakt fűtőtestként egyaránt alkalmazhatók.

SÍKLAPÚ SZELEPES FŰTŐTESTEK

Esztétikus sík előlapú megjelenésével tűnik ki ez a termékcsoport. Szállítása a gyártó által beépített termosztát szeleppel, leeresztő-, vak- és speciális légtelenítő dugóval, lefedéssel és zárt oldalelemekkel, valamint szerelésre kész speciális csomagolásban történik. Egy- és kétcsöves rendszerekhez, szelepes vagy kompakt fűtőtestként szerelhető.

SÍKLAPÚ T6 KÖZÉPCSATLAKOZÁSÚ FŰTŐTESTEK

Ez a termék egyszerre két érdemi területen nyújt nagyszerűt, egyik az elegáns, sima felületű design, másik a csatlakozási lehetőségek végtelen sora. Ezt a fűtőtestet is a gyártó által beépített termosztát szeleppel, leeresztő-, vak- és speciális légtelenítő dugóval, lefedéssel és zárt oldalelemekkel, valamint szerelésre kész speciális csomagolásban szállítjuk. Egy- és kétcsöves rendszerekhez, középsőcsatlakozással, vagy szelepes multifunkcionális fűtőtestként ajánljuk.

Üzemeltetési feltételek

Minden lapradiátor modell esetén a maximális üzemi hőmérsékletet 110 °C.

Felületi kezelés


Magas színvonalú, környezetbarát, kétrétegű bevonat, DIN 55900 szerint, beégetett elektrosztatikus porszórással.

Értékálló, márkás termékek, a legszínvonalasabb kivitelben



A kiváló design és a legkorszerűbb fejlesztéseknek köszönhetően a **VOGEL&NOOT** igényes, márkás és a legmagasabb színvonalú termékeket kínálja Vásárlóinak. A termékek előállításánál minden részleg ISO-minőségbiztosítási rendszerben dolgozik. Büszkék vagyunk rá, hogy lapradiátoraink kiemelkedő minősége elismert európai intézetek által ellenőrzöttek és dokumentáltak.




Szaniter-színek.

						
Agäis VNF 6901	Kapri VNF 5901	Greenwich VNF 6904	Calypso VNF 6902	Edelweiß VNF 9901	Alba VNF 9902	Pergamon VNF 1904
						
Jasmin VNF 1903	Natura VNF 1905	Anemone VNF 1901	Bahamabeige VNF 1902	Banana VNF 1907	Flanell VNF 7905	Manhattan VNF 7902
						
Chinchilla VNF 7901	Magnolia VNF 3901	Stella VNF 7903	Sunset VNF 3902	Crocus VNF 6903	Key West VNF 5902	Aloa VNF 5903

RAL-színek.

						
Beige RAL 1001	Aranyárga RAL 1004	Gyöngy fehér RAL 1013	Hellelfenbein RAL 1015	Verkehrsgelb RAL 1023	Paszttell sárga RAL 1034	Tűzpiros RAL 3000
						
Rubinvörös RAL 3003	Borvörös RAL 3005	Schwarzrot RAL 3007	Beigerot RAL 3012	Himbeerrot RAL 3027	Purpurviolett RAL 4007	Ultramarinkék RAL 5002
						
Zafirkék RAL 5003	Sználkék RAL 5005	Stahlblau RAL 5011	Taubenblau RAL 5014	Fernblau RAL 5023	Paszttellkék RAL 5024	Mohazöld RAL 6005
						
Weißgrün RAL 6019	Mentazöld RAL 6029	Ezüst szürke RAL 7001	Tört szürke RAL 7015	Antracit szürke RAL 7016	Grafit szürke RAL 7024	Kőszürke RAL 7030
						
Világos szürke RAL 7035	Staubgrau RAL 7037	Fenstergrau RAL 7040	Telegrau RAL 7047	Csokoládébarna RAL 8017	Krémzsinó RAL 9001	Szürkésfehér RAL 9002
						
Tiszta fehér RAL 9010	Verkehrsweiß RAL 9016	Mély fekete RAL 9005	Sötét szürke RAL 9017	Kakaó RAL 050 40 20	Terrakotta RAL 050 60 30	Capuccino RAL 060 60 20

Metál-színek.

				
Gyöngyház kék RAL 5026	Opál zöld RAL 6036	Gyöngyház-beige RAL 1035	Gyöngyház-arany RAL 1036	Gyöngyház-narancs RAL 1013
				
Alumínium-szürke RAL 9007	Gyöngyház ezüst RAL 9022	Alumínium-fehér RAL 9006	Nemesfém hatású VNF 7906	

Az itt szereplő színek kötelezettség nélküliek. Árnyalatnyi különbségek nyomdatechnikai okokból is lehetnek.

Színfelár:

RAL-színek	+ 30%
Szaniter-színek	+ 30%
Metál-színek	+ 30%
Horganyzott kivitel (horgany + alapozás + festés)	+ 80%



VOGEL&NOOT

Rettig Hungary Kft. Kühne Ede tér 2, H-9200 Mosonmagyaróvár
T: +(36) 96 88-6105, F: +(36) 96 88-6109, info.hu@vogelundnoot.com, www.vogelundnoot.hu



heatingthrough**innovation.**