


Gyorsan és könnyen beépíthető



Az elkészített fektetési vázlat alapján jelölje meg a WC ill. más egyéb elmozdításra kerülő berendezés helyét úgy, hogy a fektetésnél ezek alá ne kerülhesen fűtőszál.



Vésszen egy kb. 10 mm széles hornyot a falba a termosztát helyétől a padlóig, majd onnan kb. 1 m távolságra a padlóban. Rögzítsen a hornyban egy műanyag csövet, melyben elhelyezhető a termosztát érzékelője.



Tisztítsa meg a padlót, majd terítse ki a szőnyeget. A fordulópontoknál vágja el a műanyag hálót, de vigyázzon nehogy megsértse a kábelt! Folyamatosan terítse a kábelt a kívánt helyzetbe, ahogyan azt előre tervezte.



Miután a szőnyeget a kívánt helyzetbe fektette, távolítsa el a védőfóliát és rögzítse a szőnyeget a padlóra. Ezután folyamatosan terítse be azt önterülő aljzatkiegénylítővel vagy flexibilis csemperagasztóval. A beburkolt szőnyegre a járólappal hagyományos módon lerakható.



Megjegyzés: a fektetés könnyítéséhez, a szőnyeg öntapadó felülettel van ellátva. A tapadás elősegítéséhez a felület teljes tisztítása, zsírtalanítása alapkövetelmény.

20
ÉV
Garancia



Termék



Szerelés



Padló/burkolat

Danfoss Kft.

1139 Budapest, Váci út 91.

Tel.: +36 1 450 2531, Fax: +36 1 450 2539

E-mail: danfoss.hu@danfoss.com • www.futestecnika.danfoss.com

VBID0247

Padlófűtés komfort vékony rétegben

A Danfoss elektromos fűtőszőnyegekkel gyorsan és egyszerűen kiépíthető padlófűtés alakítható ki, mely kellemes komfortérzetet nyújt fürdőszobákban, nappalikban akár kiegészítő, akár kizárólagos fűtésekként.




3 mm
helyet igényel
járólappal.



Komfort padlófűtés vékony rétegben

A Danfoss elektromos padlófűtő szőnyegek tökéletes megoldást nyújtanak egy-egy helyiség teljes fűtésére, vagy akár csak annak temperálására is. Alkalmas irodák, műhelyek, lakások bármely helyiségének komfortosabbá tételére.

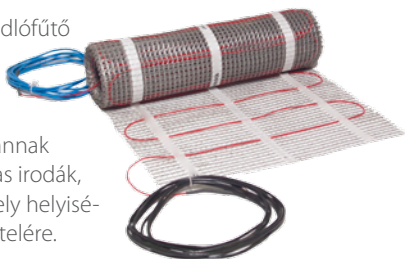

A fűtőszőnyeg legnagyobb előnye, hogy akár a meglevő aljzat feltörése nélkül is új, meleg padlót varázsolhatunk. A rendszer teljes helyigénye a csempevel együtt nem haladja meg a 8-12 mm-t.

A Danfoss ECheat fűtőszőnyeg utólagos beépítésekhez, felújításokhoz ideális választás. A fűtőszőnyeg teljesítménye 100 W/ m², illetve 150 W/ m². A műanyag hálóra szerelt elektromos fűtőszál fektetése egyszerű, akár házilag is kivitelezhető, csupán az elektromos bekötést kell szakemberre bízni.

ECheat 100 (100 W/m ²)		
Méret	Fűtött felület	Teljesítmény
0,5 m x 2 m	1 m ²	100 W
0,5 m x 4 m	2 m ²	200 W
0,5 m x 6 m	3 m ²	300 W
0,5 m x 8 m	4 m ²	400 W
0,5 m x 12 m	6 m ²	600 W
0,5 m x 16 m	8 m ²	800 W
0,5 m x 20 m	10 m ²	1000 W

ECheat 150 (150 W/m ²)		
Méret	Fűtött felület	Teljesítmény
0,5 m x 1 m	0,5 m ²	75 W
0,5 m x 2 m	1 m ²	150 W
0,5 m x 3 m	1,5 m ²	225 W
0,5 m x 4 m	2 m ²	300 W
0,5 m x 5 m	2,5 m ²	375 W
0,5 m x 6 m	3 m ²	450 W
0,5 m x 7 m	3,5 m ²	525 W
0,5 m x 8 m	4 m ²	600 W
0,5 m x 10 m	5 m ²	750 W
0,5 m x 12 m	6 m ²	900 W
0,5 m x 14 m	7 m ²	1050 W
0,5 m x 16 m	8 m ²	1200 W
0,5 m x 18 m	9 m ²	1350 W
0,5 m x 20 m	10 m ²	1500 W

Műszaki adatok	
Feszültség	230 V
Vastagság	~ 2,5 mm
Legkisebb hajl. átmérő	4 cm
Csatlakozó kábel	3 m
Max. körny. hőm.	65°C
Ohmikus tűréshatár	+10% / -5%
Tanúsítvány	IEC 800, VDE, CE

Alkalmazási helyek:

Csak beltérben használható!

- Nyaralók
- Hétfélig házak
- Fürdőszobák
- Kisenergiájú házak
- Belvárosi lakások

ECheat előnyök:

- Rugalmas, gyorsan reagál
- Láthatatlan fűtés
- Könnyen beépíthető
- Felújításokhoz is alkalmazható
- Mindenféle burkolat alá
- Melegvíz rendszerétől független
- Karbantartást nem igényel

Komfort és takarékos szabályozás

Az ECtemp elektronikus termosztátokkal az elektromos padlófűtés pontosan szabályozható, a padló hőmérséklete optimális értéken tartható. A különböző kialakítású termosztátok közül könnyen kiválasztható az igényeknek legmegfelelőbb típus:



ECtemp 130

Falon kívülre szerelhető, elektronikus termosztát padlóérzékelővel. A padló hőmérséklete alapján kapcsol.




ECtemp 532

Szerelvénydobozba süllyeszthető, padló- és levegőérzékelővel rendelkező elektronikus termosztát. A szoba hőmérséklete alapján kapcsol, a padló maximális hőmérséklete korlátozható.



ECtemp 535


Szerelvénydobozba süllyeszthető, padló- és levegőérzékelővel rendelkező programozható elektronikus termosztát, digitális kijelzéssel. Beállítható, hogy a szoba, a padló, vagy mindkettő hőmérséklete alapján kapcsoljon.



Danfoss Touch

Szerelvénydobozba süllyeszthető, padló- és levegőérzékelővel rendelkező programozható elektronikus termosztát, érintőképernyővel. Beállítható, hogy a szoba, a padló, vagy mindkettő hőmérséklete alapján kapcsoljon.

A fűtőszőnyegek 50 cm-es szélességben és különböző hosszúságban kaphatók. A típus kiválasztása után (míg fürdőszoba esetén az ECheat 150 típus javasolt, temperáló padlófűtéshez az ECheat 100),



célyszerű egy, az itt láthatóhoz hasonló fektetési vázlatot készíteni: a szabad területre a be kell rajzolni a szőnyegek helyét, majd a hosszúságukat összeadva az így kapott eredményhez legközelebb álló ECheat szőnyeget kiválasztani. Mivel a vékony fűtőszál a műanyag hordozóhálóról leválasztható a szabálytalan területek is könnyen lefedhetők vele.

A Danfoss 20 év garanciát biztosít a fűtőszőnyegekre, és 3 évet a termosztátokra.